

# 03

**LUXOR: VÁLVULAS Y DETENTORES,  
ACCESORIOS PARA RADIADOR**

---





# ÍNDICE

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Válvulas y detentores Serie FIORE .....                                 | 192 |
| Válvulas y detentores Serie TEKNA.....                                  | 194 |
| Válvulas y detentores para soldar .....                                 | 195 |
| Válvulas termostatzables Serie THERMOTEKNA.....                         | 196 |
| Racores niquelados para tubo multicapa, polietileno y cobre.....        | 199 |
| Válvulas monotubo Serie MONOTERMIC.....                                 | 200 |
| Válvulas cromadas Serie 50 para radiadores-toallero.....                | 203 |
| Rosetas cubretubos para radiador .....                                  | 206 |
| Kits universales zincados y barnizados para radiadores de aluminio..... | 209 |
| Tapones y reducciones para radiador .....                               | 210 |
| Juntas para radiador .....                                              | 213 |
| Purgadores manuales y automáticos para radiador.....                    | 214 |
| Soportes para radiador.....                                             | 218 |



## Válvulas y detentores FIORE para radiador

Conexión hembra para roscar



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS

- Cuerpo en latón CW 617N niquelado, con volante en ABS color blanco RAL 9016.
- Válvulas equipadas con doble junta o-ring en EPDM.
- Detentores equipados con tapón de cierre en plástico color blanco RAL 9016 con junta FASIT y junta o-ring en EPDM.
- Presión máx.: 10 bar.
- Presión máx. diferencial: 1 bar.
- Temp. máx.: 120 °C.



UNI EN 215



### RS 102

Válvula en escuadra a roscar niquelada, simple reglaje. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno |    |    | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| F05012 | DN 10 3/8" | -                | -                    | -                      | 10 | 80 | 11,02 |
| F05015 | DN 15 1/2" | TR 92            | -                    | -                      | 10 | 80 | 12,48 |
| F05020 | DN 20 3/4" | -                | -                    | -                      | 10 | 80 | 16,26 |



### DS 122

Detentor de regulación en escuadra a roscar niquelado. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno |    |    | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| F20012 | DN 10 3/8" | -                | -                    | -                      | 10 | 80 | 9,50  |
| F20015 | DN 15 1/2" | TR 92            | -                    | -                      | 10 | 80 | 9,90  |
| F20020 | DN 20 3/4" | -                | -                    | -                      | 10 | 80 | 15,10 |



### RD 101

Válvula recta a roscar niquelada, simple reglaje. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno |    |    | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| F06012 | DN 10 3/8" | -                | -                    | -                      | 10 | 80 | 14,34 |
| F06015 | DN 15 1/2" | TR 92            | -                    | -                      | 10 | 80 | 16,16 |
| F06020 | DN 20 3/4" | -                | -                    | -                      | 10 | 80 | 16,34 |



### DD 121

Detentor de regulación recto a roscar niquelado. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno |    |    | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| F21012 | DN 10 3/8" | -                | -                    | -                      | 10 | 80 | 11,20 |
| F21015 | DN 15 1/2" | TR 92            | -                    | -                      | 10 | 80 | 14,56 |
| F21020 | DN 20 3/4" | -                | -                    | -                      | 10 | 80 | 15,18 |

(\*) Encontrarán la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pág. 199, utilizando el racor RD 900, pág. 252.



## Válvulas y detentores FIORE para radiador

Conexión macho 24x19 para tubo multicapa, polietileno y cobre



### RS 112

Válvula escuadra a compresión niquelada, simple reglaje. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| F35012 | DN 10 3/8" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 11,64 |
| F35015 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 11,90 |



### DS 132

Detentor de regulación en escuadra a compresión, niquelado. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| F27012 | DN 10 3/8" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 10,12 |
| F27015 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 10,28 |



### RS 119

Válvula en escuadra a compresión niquelada, simple reglaje.

Conexión a radiador con racor dos piezas CR498 y junta o-ring. (\*)

| Código  | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|---------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| F313015 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 13,70 |



### DS 139

Detentor de regulación en escuadra a compresión, niquelado.

Conexión a radiador con racor dos piezas CR498 y junta o-ring. (\*)

| Código  | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|---------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| F323015 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 11,94 |



### RD 111

Válvula recta a compresión niquelada, simple reglaje. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| F36015 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 15,90 |



### DD 131

Detentor de regulación recto a compresión niquelado. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| F28012 | DN 10 3/8" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 13,06 |
| F28015 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 12,38 |

(\*) Encontrarán la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pág. 199.



## Válvulas con prensa-estopa y detentes TEKNA para radiador

Conexión hembra para roscar y macho 24x19 para tubo multicapa, polietileno y cobre



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS

- Cuerpo en latón CW 617N niquelado, con volante en ABS color blanco RAL 9016.
- Válvulas equipadas con junta o-ring en EPDM y prensaestopa en PTFE.
- Detentes equipados con tapón de cierre en ABS color blanco RAL 9016. y doble junta o-ring en EPDM.
- Las juntas o-ring y prensaestopa garantizan la estanqueidad del cierre.
- Presión máx.: 10 bar.
- Presión máx. diferencial: 1 bar.
- Temp. máx.: 120 °C.



UNI EN 215



### RS 02

Válvula en escuadra a roscar niquelada, simple reglaje. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| T15015 | DN 15 1/2" | TR 92            | -                    | -                      | 10 | 80 | 10,22 |
| T15020 | DN 20 3/4" | -                | -                    | -                      | 8  | 64 | 14,86 |



### DD 21

Detentor de regulación recto a roscar niquelado. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| T21012 | DN 10 3/8" | -                | -                    | -                      | 10 | 80 | 11,06 |
| T21015 | DN 15 1/2" | TR 92            | -                    | -                      | 10 | 80 | 13,58 |



### RS 12

Válvula en escuadra a compresión niquelada, simple reglaje. (\*\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| T25012 | DN 10 3/8" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 9,64  |

Para válvula en escuadra 1/2", consultar pág. 194 Serie RS 112.



### DS 32

Detentor de regulación en escuadra a compresión niquelado. (\*\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| T27012 | DN 10 3/8" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 10,20 |

(\*\*) Encontrarán la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pág. 199.

(\*) Encontrarán la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pág. 249, utilizando el racor RD 900, pág. 252.



## Válvulas y detentores a soldar para radiador



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS

- Cuerpo en latón CW 617N niquelado, con volante en ABS color blanco RAL 9016.
- Válvulas equipadas con junta o-ring en EPDM.
- Detentores equipados con tapón de cierre en ABS color blanco RAL 9016. y doble junta o-ring en EPDM.
- Las juntas o-ring garantizan la estanqueidad del cierre.
- Presión máx.: 10 bar.
- Presión máx. diferencial: 1 bar.
- Temp. máx.: 120 °C.



UNI EN 215



### RS 1114

Válvula escuadra a soldar niquelada, simple reglaje.

| Código | Conexión | Diám. tubo cobre (mm) | 10 | 80 | PVP € |
|--------|----------|-----------------------|----|----|-------|
| PTMV52 | 1/2" M   | 15                    |    |    | 12,12 |



### DS 1134

Detentor escuadra a soldar niquelado, simple reglaje.

| Código | Conexión | Diám. tubo cobre (mm) | 10 | 80 | PVP € |
|--------|----------|-----------------------|----|----|-------|
| PTMD52 | 1/2" M   | 15                    |    |    | 11,20 |



## Válvulas termostatizables THERMOTEKNA para radiador

Con dispositivo doble reglaje integrado



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS

- Válvulas termostatizables o electrocomandables con dispositivo de pre-regulación para el ajuste del caudal.
- Cuerpo en latón CW 617N niquelado, con volante en ABS color blanco RAL 9016.
- Equipadas con doble junta o-ring en EPDM sobre el eje en acero Inox AISI 316.
- Equilibrado exacto del sistema con Kv ajustable para mayor ahorro energético.
- Presión máx.: 10 bar.
- Presión máx. diferencial: 0,6 bar.
- Temp. máx.: 120 °C.
- Incorporan volante manual fácil de sustituir por el cabezal termostático.
- Con la particularidad de permitir el flujo inverso, puede ser instalada tanto en la impulsión como en el retorno del radiador
- Conexión cabezal termostático rosca M 30 x 1,5.



UNI EN 215



### RS 2512

Válvula en escuadra niquelada rosca macho, termostatizable o electrocomandable. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| 211012 | DN 10 3/8" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 18,96 |
| 211015 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 18,54 |



### RS 2502

Válvula en escuadra niquelada rosca hembra, termostatizable o electrocomandable. (\*)

| Código  | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|---------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| 209012  | DN 10 3/8" | -                | -                    | -                      | 10 | 80 | 20,80 |
| 209015  | DN 15 1/2" | TR 92            | -                    | -                      | 10 | 80 | 19,46 |
| 250915* | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 20,84 |
| 209020  | DN 20 3/4" | -                | -                    | -                      | 8  | 64 | 21,18 |

(\*) Equipado con racor conexión CR 98, pág. 198



### RD 2501

Válvula recta niquelada rosca hembra, termostatizable o electrocomandable. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| 210015 | DN 15 1/2" | TR 92            | -                    | -                      | 10 | 80 | 27,10 |
| 210021 | DN 20 3/4" | -                | -                    | -                      | 8  | 64 | 28,80 |



### VT 2600

Recambio volante manual para válvulas THERMOTEKNA. Fabricado en ABS. Color blanco RAL 9016.

| Código | Medida     | ⇒    | PVP € |
|--------|------------|------|-------|
| 010104 | H 30 x 1,5 | 1/30 | 2,30  |

(\*) Encontrarán la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pág. 249. Cabezal termostático en pág. siguiente y cabezal electrotérmico en pág. 236.



## Cabezales termostáticos para válvulas THERMOTEKNA



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Con el empleo de válvulas termostátizables equipadas con cabezales termostáticos, además de dar cumplimiento a las diferentes normativas vigentes, se alcanza un alto grado de confort al mismo tiempo que una notable eficiencia térmica y un importante ahorro energético.

- Cabezal termostático con mando de regulación y sensor incorporados.
- Sensor termostático eficiencia clase A.
- Tiempo de respuesta: 22 min.
- Presión máx.: 10 bar.
- Presión máx. diferencial: 0,6 bar.
- Temp. máx.: 120 °C.
- Conexión a válvula: H 30 x 1,5.
- Campo de inalterabilidad del elemento termostático: -15 °C + 60 °C.
- Dispositivo de bloqueo de la temperatura seleccionada.



UNI EN 215



### TT 3000

Cabezal termostático con escala numérica visual.

Rango temperatura: 6 °C - 30 °C, Certificación UNI EN 215, con la válvula THERMOTEKNA, también certificada.

| Código | Medida     |       | PVP € |
|--------|------------|-------|-------|
| TT3000 | H 30 x 1,5 | 1/100 | 18,50 |



### BT 242

Dispositivo de protección antimanipulación y antihurto.

Para cabezales termostáticos TT 3000.

| Código |       | PVP € |
|--------|-------|-------|
| 010402 | 5/160 | 3,90  |



### RECAMBIO

Vitón termostático con pre-regulación para válvulas THERMOTEKNA.

| Código |      | PVP € |
|--------|------|-------|
| 515000 | 5/25 | 5,60  |



## Accesorios y recambios para válvulas y detentores



### CR 045

Racor telescópico en latón niquelado con junta o-ring, para válvulas y detentores de 1/2". Extensión máx.: 16 mm. Temp. máx.: 110 °C. Presión máx.: 10 bar.

| Código | Medida          | Long. (mm). Extendido-Reposo | PVP € |
|--------|-----------------|------------------------------|-------|
| 881604 | 3/4" H - 1/2" M | 58,0 - 40,0                  | 21,30 |



### CR 498

Racor especial niquelado con asiento esférico y doble o-ring, para válvulas, detentores y colectores de distribución.

| Código | Medida          | ➡      | PVP € |
|--------|-----------------|--------|-------|
| 901700 | 3/8" M x 5/8" H | 50/400 | 4,96  |
| 902100 | 1/2" M x 3/4" H | 50/400 | 5,60  |
| 942700 | 3/4" M x 1" H   | 20/160 | 11,60 |



### 509

Recambio junta o-ring, en EP 851 para racores CR 498 con asiento esférico.

| Código | Medida | Código racor | PVP € |
|--------|--------|--------------|-------|
| 424650 | 3/8"   | 901700       | 0,18  |
| 424662 | 1/2"   | 902100       | 0,16  |
| 424693 | 3/4"   | 942700       | 0,20  |

H DN



### 507

Tuerca niquelada para racor a radiador con asiento esférico. Para válvulas y detentores.

| Código | Medida            | ➡    | PVP € |
|--------|-------------------|------|-------|
| 946672 | 5/8" H-DN 10 3/8" | 1/28 | 1,42  |
| 946677 | 3/4" H-DN 15 1/2" | 1/31 | 1,76  |
| 946682 | 1" H-DN 20 3/4"   | 1/45 | 2,74  |



### 508

Racor niquelado a radiador con asiento esférico y o-ring, rosca gas cónica para válvulas y detentores.

| Código | Medida | ➡    | PVP € |
|--------|--------|------|-------|
| 891700 | 3/8" M | 1/50 | 1,30  |
| 892100 | 1/2" M | 1/50 | 2,08  |
| 892700 | 3/4" M | 1/30 | 4,04  |



Conexión 3/8"  
a radiador

Conexión a  
válvula de 1/2"

### 508 B

Racor especial niquelado con asiento esférico y doble o-ring, para válvulas y detentores de 1/2".

| Código | Medida | ➡    | PVP € |
|--------|--------|------|-------|
| 001700 | 3/8" M | 1/40 | 2,42  |



## Racores niquelados a compresión para tubo multicapa, polietileno y cobre

Conexión 24x19 para válvulas y detentores

Se suministra en bolsa de 2 unidades.  
El precio que se indica es unitario.

CONEXIONES  
**24 x 19**  
ASIENTO CÓNICO



### TP 97

Racor a compresión para tubo multicapa. Rosca a 24x19.

| Código | Medida    | ➡    | PVP € (ud) |
|--------|-----------|------|------------|
| 821410 | 14 x 2    | 2/50 | 5,72       |
| 821612 | 16 x 2    | 2/50 | 4,24       |
| 821611 | 16 x 2,25 | 2/50 | 5,60       |
| 821713 | 17 x 2    | 2/50 | 5,72       |
| 821714 | 17 x 2,75 | 2/50 | 2,80       |
| 821814 | 18 x 2    | 2/50 | 4,40       |
| 822016 | 20 x 2    | 2/50 | 5,52       |
| 822017 | 20 x 2,25 | 2/50 | 5,60       |
| 822015 | 20 x 2,5  | 2/50 | 7,20       |



### TP 95

A compresión para tubo de polietileno, polibutileno y polipropileno. Rosca a 24x19.

| Código | Medida   | ➡    | PVP € (ud) |
|--------|----------|------|------------|
| 781208 | 12 x 2   | 2/50 | 5,40       |
| 781511 | 15 x 2   | 2/50 | 4,96       |
| 781615 | 16 x 1,5 | 2/50 | 5,20       |
| 781613 | 16 x 1,8 | 2/50 | 5,92       |
| 781612 | 16 x 2   | 2/50 | 4,24       |
| 781616 | 16 x 2,2 | 2/50 | 4,88       |
| 781628 | 16 x 2,8 | 2/50 | 5,04       |
| 781713 | 17 x 2   | 2/50 | 5,04       |
| 781814 | 18 x 2   | 2/50 | 5,24       |
| 781813 | 18 x 2,5 | 2/50 | 4,96       |
| 782016 | 20 x 2   | 2/50 | 5,04       |
| 782017 | 20 x 2,8 | 2/50 | 6,80       |
| 782034 | 20 x 3,4 | 2/50 | 6,88       |



### TR 91

Racor con anillo de latón y bicono en EP-851 para tubo de cobre. Rosca a 24x19.

| Código | Medida | ➡    | PVP € (ud) |
|--------|--------|------|------------|
| RC3012 | 12     | 2/50 | 3,60       |
| RC3014 | 14     | 2/50 | 3,68       |
| RC3015 | 15     | 2/50 | 3,24       |
| RC3016 | 16     | 2/50 | 3,40       |



### TR 91

Racor con anillo de latón y junta o-ring EP-851 para tubo de cobre. Rosca a 24x19.

| Código | Medida | ➡    | PVP € (ud) |
|--------|--------|------|------------|
| RC3018 | 18     | 2/50 | 4,92       |



### TR 92

Racor con anillo de latón para tubo de cobre. Para válvulas y detentores rosca interior 1/2".

| Código | Medida | ➡    | PVP € (ud) |
|--------|--------|------|------------|
| RA1015 | 15     | 2/50 | 1,92       |



## Válvulas monotubo a 4 vías manuales y termostáticas Serie MONOTERMIC



UNI EN 215



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Válvulas monotubo a 4 vías, simple reglaje, conexionado reversible. Está dotada de una sonda (porta-sonda art. M 523) en poliamida, que permite la correcta impulsión y distribución del fluido hasta 50 cm en el interior del radiador respetando el sentido de circulación indicado en la válvula. Caso de no respetar la flecha estampada en el cuerpo que indica la dirección del flujo, o bien si el radiador es más largo de 50 cm, es necesario instalar la sonda M 525, la cual deberá ser cortada dejando 10 cm libres respecto al final del radiador.



#### M 87

Válvula monotubo manual horizontal. Caudal máximo al radiador 50 %.

Presión máx.: 10 bar. Temp. máx.: 120 °C. Distancia entre tomas: 40 mm. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒ | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|----|-------|
| M10012 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 5 | 40 | 37,40 |
| M10020 | DN 20 3/4" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 5 | 40 | 42,56 |

#### M 88

Válvula monotubo manual horizontal (para instalaciones bitubo). Caudal

máximo al radiador 100 %. Presión máx.: 10 bar. Temp. máx.: 120 °C.

Distancia entre tomas: 40 mm. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒ | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|----|-------|
| M88015 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 5 | 40 | 36,12 |



#### M 81

Válvula monotubo manual vertical. Caudal máximo al radiador: 50 %. Presión

máx.: 10 bar. Temp. máx.: 120 °C. Distancia entre tomas: 40 mm. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒ | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|----|-------|
| M81015 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 5 | 40 | 43,38 |



#### MT 2582

**Válvula monotubo termostatizable.** Presión máx.: 10 bar. Máx. presión

diferencial: 1 bar. Temp. máx.: 120 °C. Distancia entre tomas: 40 mm. (\*) (\*\*).

La válvula, equipada con el cabezal termostático TT3000, deriva al radiador el 35% del caudal de entrada. Equipada con volante manual VT 2600, es posible realizar el cierre total del caudal de entrada al radiador.

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒ | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|----|-------|
| MT2815 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 5 | 40 | 53,42 |
| MT2820 | DN 20 3/4" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 5 | 40 | 53,42 |

#### OBSEQUIO

Roseta cubretubos blanca compacta doble  
Consulte condiciones de promoción



(\*) Encontrarán la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pág. 199.

(\*\*) Las válvula MT 2582 pueden comandarse también mediante cabezal temostático, consultar pág. 197.



## Accesorios y recambios para válvulas monotubo



### M 525

Sonda prolongación en PA6 poliamida, para válvulas monotubo a 4 vías 1/2"-3/4". Diám 13,8 / 11,8 mm. Permite la correcta impulsión y distribución del fluido hasta 50 cm en el interior del radiador respetando el sentido de circulación indicado en la válvula. Caso de no respetar la flecha estampada en el cuerpo que indica la dirección del flujo, o bien si el radiador es más largo de 50 cm, se instalará esta sonda que deberá ser cortada dejando 10 cm libres respecto al final del radiador.

| Código | L (mm) | ➡      | PVP € |
|--------|--------|--------|-------|
| SD1000 | 400    | 50/600 | 0,66  |
| SD1002 | 1000   | 50/300 | 1,66  |



### RECAMBIO M 522

**Derivador de flujo** en PA6 poliamida para válvulas monotubo a 4 vías Serie Monotermic.

| Código | ➡    | PVP € |
|--------|------|-------|
| 522115 | 1/25 | 0,76  |



### RECAMBIO M 523

**Porta-sonda** en PA6 poliamida para válvulas monotubo a 4 vías Serie Monotermic.

| Código | Medida válvula | L (mm) | ➡    | PVP € |
|--------|----------------|--------|------|-------|
| 523015 | 1/2"           | 80     | 1/10 | 0,76  |
| 523020 | 3/4"           | 80     | 1/10 | 1,56  |



### RECAMBIO M 521

Racor níquelado conexión a radiador, para válvulas monotubo 4 vías.

| Código | Medida | ➡    | PVP € |
|--------|--------|------|-------|
| M52115 | 1/2" M | 1/10 | 3,46  |
| M52120 | 3/4" M | 1/5  | 3,38  |



### RECAMBIO M 520

Tuerca níquelada conexión a racor radiador M 521, para válvulas monotubo a 4 vías.

| Código | PVP € |
|--------|-------|
| M52015 | 2,26  |



### RECAMBIO M 524

Junta plana en Fasis para racor M521 de válvulas monotubo a 4 vías.

| Código | Diám. (mm) ext-int - Espesor (mm) | Bolsa | PVP € (ud) |
|--------|-----------------------------------|-------|------------|
| M52400 | 32 x 25,4 x 3                     | 100   | 0,56       |



## Válvulas de cuerpo invertido, distribuidor 4 vías para panel



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Pueden utilizarse en sistemas bitubo o monotubo y están especialmente indicadas para paneles. El distribuidor debe ser instalado en la parte inferior del emisor (radiador o panel) y conectado a una válvula de cuerpo invertido situada en la parte superior del mismo. La entrada de flujo se realiza a través de la válvula mientras el retorno se realiza por el interior del distribuidor.

- Presión máx.: 10 bar.
- Presión máx. diferencial: 1 bar para M 300 y M 361, 0,6 bar para M 330.
- Temp. máx.: 120 °C.



#### M 300

Válvula de cuerpo invertido a simple reglaje manual. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| 300015 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 12,52 |



#### M 330

Válvula de cuerpo invertido, termostatizable y/o electrocomandable. (\*) (\*\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|----|----|-------|
| 331015 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 10 | 80 | 27,20 |



#### M 361

Distribuidor a 4 vías con detentor, montaje a pared, caudal máx. al radiador 50 %, distancia entre ejes: 40 mm. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒ | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|----|-------|
| M36015 | DN 15 1/2" | TR 91            | TP 97                | TP 95                  | 6 | 48 | 32,40 |



#### M 526

Tubo de acero dulce cromado, long. 1000 mm, para conexión de válvula monotubo y válvulas de cuerpo invertido con distribuidor 4 vías.

| Código | Diám. (mm) | Long. (mm) | ⇒    | PVP € |
|--------|------------|------------|------|-------|
| 675015 | 15         | 1000       | 1/50 | 17,24 |

(\*) Encontrarán la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pág. 199.

(\*\*) Las válvulas MT 2582 pueden comandarse mediante cabezal termostático o electrotérmico, consultar pág. 197, 236 respectivamente.



## Kits válvulas línea baño Serie 50 para radiadores-toallero



La Serie 50 de válvulas y detentores para radiadores-toallero, representa la máxima expresión de la unión. entre el diseño y la funcionalidad. Toda la gama, caracterizada por un diseño minimalista y elegante, ha sido fabricada en ejecución cromada que garantiza un mayor espesor de recubrimiento y en consecuencia, una mayor resistencia al envejecimiento y a la corrosión, así como un acabado estético de nivel superior.



### KT 59/A

Kit manual cromado escuadra a compresión compuesto por: Válvula escuadra manual y detentor escuadra de regulación, racores no incluidos. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒ | ⇒  | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|----|-------|
| 622703 | DN 15 1/2" | TR 91/AC         | TP 99/C              | TP 98/C                | 1 | 12 | 72,42 |



### KT 259/A

Kit termostático cromado escuadra a compresión compuesto por: Válvula escuadra termostatizable con protector blanco desechable, detentor escuadra de regulación y cabezal termostático cromado. Racores no incluidos. (\*).

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒ | ⇒  | PVP €  |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|----|--------|
| 702703 | DN 15 1/2" | TR 91/AC         | TP 99/C              | TP 98/C                | 1 | 12 | 117,24 |



### KT 269/A

Kit termostático cromado coaxial a compresión compuesto por: Válvula coaxial termostatizable con protector blanco desechable, detentor coaxial de regulación y cabezal termostático cromado. Racores no incluidos. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒ | ⇒  | PVP €  |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|----|--------|
| 772703 | 1/2" dcha. | TR 91/AC         | TP 99/C              | TP 98/C                | 1 | 12 | 115,80 |
| 792703 | 1/2" izda. | TR 91/AC         | TP 99/C              | TP 98/C                | 1 | 12 | 125,32 |

(\*) Encontrarán la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pág. 205.



## Válvulas línea baño Serie 50 para radiadores-toallero

### Cabezales termostáticos



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS

- Cuerpo en latón CW 617N cromado.
- Juntas en EPDM, volantes en ABS cromado.
- Conexión 3/4" M Eurocono.
- Dispositivo de regulación de caudal integrado en la versión de válvula termostatizable.
- Presión máx.: 10 bar.
- Presión máx. diferencial: 0,6 bar.
- Temp. máx.: 120 °C.



#### RS 259/A

Válvula termostatizable cromada escuadra a compresión con protector blanco. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒ | ⇒ | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|---|-------|
| 202703 | DN 15 1/2" | TR 91/AC         | TP 99/C              | TP 98/C                | 1 | 5 | 38,12 |

Compatible con cabezales termostáticos TA 1200 / TT 3000C.



#### RS 59/A

Válvula manual cromada escuadra a compresión con volante de regulación. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒ | ⇒ | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|---|-------|
| 122703 | DN 15 1/2" | TR 91/AC         | TP 99/C              | TP 98/C                | 1 | 5 | 38,00 |



#### DS 79/A

Detentor cromado de regulación escuadra a compresión. (\*)

| Código | Medida     | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒ | ⇒ | PVP € |
|--------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|---|-------|
| 162703 | DN 15 1/2" | TR 91/AC         | TP 99/C              | TP 98/C                | 1 | 5 | 36,38 |



#### TT3000 C

Cabezal termostático cromado, con mando y sensor líquido incorporados, para válvulas termostizables Serie 50. Conexión M 30x1,5.

| Código | Modelo   | Regulación | ⇒ | ⇒   | PVP € |
|--------|----------|------------|---|-----|-------|
| 691000 | TT 3000C | 6-28 °C    | 1 | 100 | 25,80 |

(\*) Encontrarán la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pág. siguiente. Los kits se presentan en la ejecución cromada y versiones conexión escuadra o coaxial, bajo demanda, también disponibles en ejecución blanco-cromo y versiones conexión recta.



## Racores a compresión cromados EK 3/4" eurocono

Rosetas para Serie 50

Se suministra en bolsa de 2 unidades.  
El precio que se indica es unitario.



### TR 91/AC

Racores a compresión cromados conexión EK 3/4" eurocono para válvulas y detentores Serie 50.

| Código | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒   | PVP € |
|--------|------------------|----------------------|------------------------|----|-----|-------|
| 677612 | 12 mm            | -                    | -                      | 20 | 240 | 5,08  |
| 677615 | 15 mm            | -                    | -                      | 20 | 240 | 4,70  |



### TP 98/C

Racores a compresión cromados conexión EK 3/4" eurocono para válvulas y detentores Serie 50.

| Código | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒   | PVP € |
|--------|------------------|----------------------|------------------------|----|-----|-------|
| 678416 | -                | -                    | 16 x 2                 | 20 | 240 | 5,80  |
| 678418 | -                | -                    | 18 x 2                 | 20 | 240 | 5,88  |
| 678420 | -                | -                    | 20 x 2                 | 20 | 240 | 6,26  |



### TP 99/C

Racores a compresión cromados conexión EK 3/4" eurocono para válvulas y detentores Serie 50.

| Código | Racor tubo cobre | Racor tubo multicapa | Racor tubo polietileno | ⇒  | ⇒   | PVP € |
|--------|------------------|----------------------|------------------------|----|-----|-------|
| 678616 | -                | 16 x 2               | -                      | 20 | 240 | 5,90  |
| 678618 | -                | 18 x 2               | -                      | 20 | 240 | 6,56  |
| 678620 | -                | 20 x 2               | -                      | 20 | 240 | 6,04  |



### 535

Roseta cubretubos universal en ABS cromado. Abierta para facilitar su instalación. Válida para diámetros de tubo de 10 a 22 mm. Especial para radiador-toallero de baño.

| Código | Tubo (mm) | Diám. (mm) | ⇒     | ⇒ | PVP € |
|--------|-----------|------------|-------|---|-------|
| 790224 | 10-22     | 60         | 1/100 |   | 2,50  |



### 536

Roseta universal cubretubos en ABS cromado. Modelo único válido para diámetros de tubo de 10 a 22 mm. Formada por dos partes encastradas longitudinalmente para su apertura. Concebida para cubrir la salida del tubo de la pared y el propio tubo hasta su conexión con la válvula del radiador. Especial para radiador-toallero.

| Código | Diám. tubo (mm) | Diám. roseta (mm) | ⇒   | ⇒ | PVP € |
|--------|-----------------|-------------------|-----|---|-------|
| 790225 | 10-22           | 60                | 1/5 |   | 13,08 |

Purgadores manuales y automáticos para radiadores-toallero, consultar pág. 214, 217.



## Rosetas simples cubretubos para radiador

Suministro mínimo

Unidades caja



### CRONEX

Conector con roseta para radiador, conexión 1/2" M. Prolongación fabricada en tubo de cobre cromado, con terminal roscada en latón cromado.

Roseta fabricada en Inox, AISI 304, pulido brillante, diám. exterior: 60 mm.

| Código | Diám. tubo (mm) - Medida | L (mm) |        | PVP € |
|--------|--------------------------|--------|--------|-------|
| 792012 | 12 x 1/2"                | 90     | 10/250 | 6,60  |
| 792014 | 12 x 1/2"                | 130    | 10/250 | 7,48  |
| 792016 | 15 x 1/2"                | 90     | 10/250 | 5,64  |
| 792018 | 15 x 1/2"                | 130    | 10/250 | 6,74  |



### M 528

Prolongación tubo de cobre cromado con racor en latón cromado 1/2" M con junta tórica, sin roseta.

| Código | Diám. tubo (mm) - Medida | L (mm) |        | PVP € |
|--------|--------------------------|--------|--------|-------|
| 675100 | 15 x 1/2"                | 140    | 35/280 | 18,12 |
| 675200 | 15 x 1/2"                | 175    | 30/240 | 23,12 |



### TAPÓN CON ROSETA

Tapón en latón con roseta en Inox y tornillo de fijación para tapar terminales de tuberías sanitarias. Suministro en bolsa de 2 ud.

| Código | Medida tapón | Roseta diám. (mm) |    | PVP € (par) |
|--------|--------------|-------------------|----|-------------|
| 550721 | 1/2" M       | 55                | 20 | 12,24       |



### 168

Roseta simple en polipropileno color blanco, modelo tradicional.

| Código | Diám. tubo (mm) | Diám. roseta (mm) |       | PVP € |
|--------|-----------------|-------------------|-------|-------|
| 168012 | 12              | 58                | 1/500 | 0,48  |
| 168015 | 15              | 58                | 1/500 | 0,94  |





## Rosetas simples cubretubos para radiador

### Suministro mínimo

Unidades caja



#### STAR SIMPLE BLANCA



Roseta cubretubos universal en polipropileno color blanco.

Modelo único válido para diámetros de tubo de 8 a 22 mm.

| Código | Diám. tubo (mm) | Diám. roseta (mm) |          | PVP €       |
|--------|-----------------|-------------------|----------|-------------|
| 170500 | 8-22            | 60                | 100/2000 | <b>0,18</b> |



#### COMPACTA SIMPLE BLANCA



Roseta cubretubos universal en plástico color blanco. Modelo único válido para diámetros de tubo de 8 a 16 mm. Concebida para cubrir la zona del tubo que sale de la pared, hasta su conexión en la válvula del radiador.

| Código | Diám. tubo (mm) | Diám. roseta (mm) |        | PVP €       |
|--------|-----------------|-------------------|--------|-------------|
| 180100 | 8-16            | 60                | 30/160 | <b>0,36</b> |



#### PINOCHO BLANCA



Roseta cubretubos universal en plástico color blanco RAL 9010. Modelo único para diámetros de tubo de 10 a 18 mm. Formada por dos partes encastradas longitudinalmente para su apertura. Concebida para cubrir la zona del tubo que sale de la pared hasta su conexión en la válvula del radiador.

| Código | Diám. tubo (mm) | Diám. roseta (mm) |      | PVP €       |
|--------|-----------------|-------------------|------|-------------|
| 170506 | 10-18           | 60                | 1/25 | <b>0,34</b> |



#### SOMBRERO BLANCA



Roseta cubretubos universal en plástico color blanco. Modelo único, válido para diámetros de tubo de 10 a 22 mm. Diámetros fijos que pueden eliminarse cortando los anillos sobrantes de menor diámetro.

| Código | Diám. tubo (mm) | Diám. roseta (mm) |      | PVP €       |
|--------|-----------------|-------------------|------|-------------|
| 170501 | 10-22           | 60                | 1/50 | <b>0,38</b> |



Productos suministrados por Racorex.



## Rosetas dobles cubretubos para radiador

### Suministro mínimo

Unidades caja



#### STAR DOBLE BLANCA



Roseta cubretubos universal en polipropileno color blanco. Modelo único válido para diámetros: 8 a 22 mm. Con fuelle extensible central.

| Código | Diám. tubo (mm) | Dist. tomas (mm) |         | PVP€   |
|--------|-----------------|------------------|---------|--------|
| 169500 | 8-22            | 40               | 50/1000 | ! 0,46 |



#### COMPACTA DOBLE BLANCA



Roseta cubretubos en plástico color blanco. Modelo único válido para diámetros de 8 a 16 mm. Con fuelle extensible central.

| Código | Diám. tubo (mm) | Dist. tomas (mm) |       | PVP€  |
|--------|-----------------|------------------|-------|-------|
| 180200 | 8-16            | 40               | 7/700 | •0,20 |



#### 167 DOBLE BLANCA



Roseta doble en polipropileno color blanco. Modelo universal abierta para facilitar su instalación. Dimensiones en mm: 92 x 54.

| Código | Diám. tubo (mm) | Dist. tomas (mm) |       | PVP€ |
|--------|-----------------|------------------|-------|------|
| 167016 | 15              | 36-38            | 1/100 | 1,04 |





## Kits tapones para radiadores de aluminio

Barnizados y zincados 1" Ø 42 mm



### KITS BARNIZADOS TR CON PURGADOR MANUAL

Incluye 2 reducciones giro derecha, 2 reducciones giro izquierda, 4 juntas de caucho termoplástico con reborde, 1 purgador orientable manual de 3/8" o 1/2", 1 tapón ciego de 3/8" o 1/2", según modelo (\*) y llavín de purga.

| Código | Artículo | Reducciones | Medida    | Purgador | ⇒ | 📦  | PVP € |
|--------|----------|-------------|-----------|----------|---|----|-------|
| 010512 | TR 91    | Barnizadas  | 1" x 3/8" | Manual   | 1 | 25 | 10,18 |
| 010515 | TR 91    | Barnizadas  | 1" x 1/2" | Manual   | 1 | 25 | 8,98  |



### KITS ZINCADOS TR CON PURGADOR MANUAL

Incluye 2 reducciones giro derecha, 2 reducciones giro izquierda, 4 juntas de caucho termoplástico con reborde, 1 purgador orientable manual de 3/8" o 1/2", 1 tapón ciego de 3/8" o 1/2", según modelo (\*) y llavín de purga.

| Código | Artículo | Reducciones | Medida    | Purgador | ⇒ | 📦  | PVP € |
|--------|----------|-------------|-----------|----------|---|----|-------|
| 040512 | TR 21    | Zincadas    | 1" x 3/8" | Manual   | 1 | 25 | 8,96  |
| 040515 | TR 21    | Zincadas    | 1" x 1/2" | Manual   | 1 | 25 | 7,90  |



### KITS BARNIZADOS TR CON TAPÓN PURGADOR AUTOMÁTICO CROMADO

Según modelo, el kit incluye 1 reducción giro derecha o izquierda, 2 reducciones giro izquierda o derecha, 3 juntas de caucho termoplástico con reborde, 1 tapón purgador automático 1" cromado giro derecha o izquierda y 1 tapón ciego derecha de 3/8" o 1/2" (\*).

| Código | Artículo | Reducciones | Medida    | Purgador         | ⇒ | 📦  | PVP € |
|--------|----------|-------------|-----------|------------------|---|----|-------|
| 020512 | TR 92    | Barnizadas  | 1" x 3/8" | Automático dcha. | 1 | 25 | 15,60 |
| 020515 | TR 92    | Barnizadas  | 1" x 1/2" | Automático dcha. | 1 | 25 | 15,40 |

| Código | Artículo | Reducciones | Medida    | Purgador         | ⇒ | 📦  | PVP € |
|--------|----------|-------------|-----------|------------------|---|----|-------|
| 030512 | TR 93    | Barnizadas  | 1" x 3/8" | Automático izda. | 1 | 25 | 15,60 |
| 030515 | TR 93    | Barnizadas  | 1" x 1/2" | Automático izda. | 1 | 25 | 15,40 |



### KITS ZINCADOS TR CON TAPÓN PURGADOR AUTOMÁTICO CROMADO

Según modelo, el kit incluye 1 reducción giro derecha o izquierda, 2 reducciones giro izquierda o derecha, 3 juntas de caucho termoplástico con reborde, 1 tapón purgador automático 1" cromado giro derecha o izquierda y 1 tapón ciego derecha de 3/8" o 1/2" (\*).

| Código | Artículo | Reducciones | Medida    | Purgador         | ⇒ | 📦  | PVP € |
|--------|----------|-------------|-----------|------------------|---|----|-------|
| 050512 | TR 22    | Zincadas    | 1" x 3/8" | Automático dcha. | 1 | 25 | 14,98 |
| 050515 | TR 22    | Zincadas    | 1" x 1/2" | Automático dcha. | 1 | 25 | 14,58 |

| Código | Artículo | Reducciones | Medida    | Purgador         | ⇒ | 📦  | PVP € |
|--------|----------|-------------|-----------|------------------|---|----|-------|
| 060512 | TR 23    | Zincadas    | 1" x 3/8" | Automático izda. | 1 | 25 | 14,98 |
| 060515 | TR 23    | Zincadas    | 1" x 1/2" | Automático izda. | 1 | 25 | 14,58 |



## Tapones y reducciones en acero para radiador

Suministro mínimo

Unidades caja

PARA RADIADORES DE ALUMINIO (\*).

### Ø 42 (41 MM) ZINCADOS

| Código  | Tipo Diam. | Ejecución | Medida    | Giro Rosca |  | ! PVP € |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 55101D  | 42         | Ciego     | 1"        | Derecha    | 100                                                                                 | 0,90    |
| 55101 I | 42         | Ciego     | 1"        | Izquierda  | 100                                                                                 | 0,90    |
| 55318D  | 42         | Reducción | 1" x 1/8" | Derecha    | 100                                                                                 | 0,94    |
| 55318 I | 42         | Reducción | 1" x 1/8" | Izquierda  | 100                                                                                 | 0,94    |
| 55338D  | 42         | Reducción | 1" x 3/8" | Derecha    | 100                                                                                 | 0,94    |
| 55338 I | 42         | Reducción | 1" x 3/8" | Izquierda  | 100                                                                                 | 0,94    |
| 55312D  | 42         | Reducción | 1" x 1/2" | Derecha    | 100                                                                                 | 0,94    |
| 55312 I | 42         | Reducción | 1" x 1/2" | Izquierda  | 100                                                                                 | 0,94    |
| 55334D  | 42         | Reducción | 1" x 3/4" | Derecha    | 100                                                                                 | 1,18    |
| 55334 I | 42         | Reducción | 1" x 3/4" | Izquierda  | 100                                                                                 | 1,18    |

### Ø 42 (41 MM) BARNIZADOS BLANCO RAL 9010

| Código  | Tipo Diam. | Ejecución | Medida    | Giro Rosca |  | ! PVP € |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 55701D  | 42         | Ciego     | 1"        | Derecha    | 10/100                                                                              | 1,12    |
| 55701 I | 42         | Ciego     | 1"        | Izquierda  | 10/100                                                                              | 1,12    |
| 55818D  | 42         | Reducción | 1" x 1/8" | Derecha    | 10/100                                                                              | 1,16    |
| 55818 I | 42         | Reducción | 1" x 1/8" | Izquierda  | 10/100                                                                              | 1,16    |
| 55838D  | 42         | Reducción | 1" x 3/8" | Derecha    | 10/100                                                                              | 1,16    |
| 55838 I | 42         | Reducción | 1" x 3/8" | Izquierda  | 10/100                                                                              | 1,16    |
| 55812D  | 42         | Reducción | 1" x 1/2" | Derecha    | 10/100                                                                              | 1,16    |
| 55812 I | 42         | Reducción | 1" x 1/2" | Izquierda  | 10/100                                                                              | 1,16    |

PARA RADIADORES DE ALUMINIO, HIERRO FUNDIDO Y ACERO (\*).

### Ø 48 (47 MM) ZINCADOS

| Código  | Tipo Diam. | Ejecución | Medida    | Giro Rosca |  | PVP € |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 56501D  | 48         | Ciego     | 1"        | Derecha    | 100                                                                                   | 1,36  |
| 56501 I | 48         | Ciego     | 1"        | Izquierda  | 100                                                                                   | 1,36  |
| 56618D  | 48         | Reducción | 1" x 1/8" | Derecha    | 100                                                                                   | 1,40  |
| 56618 I | 48         | Reducción | 1" x 1/8" | Izquierda  | 100                                                                                   | 1,40  |
| 56638D  | 48         | Reducción | 1" x 3/8" | Derecha    | 100                                                                                   | 1,40  |
| 56638 I | 48         | Reducción | 1" x 3/8" | Izquierda  | 100                                                                                   | 1,40  |
| 56612D  | 48         | Reducción | 1" x 1/2" | Derecha    | 100                                                                                   | 1,40  |
| 56612 I | 48         | Reducción | 1" x 1/2" | Izquierda  | 100                                                                                   | 1,40  |

### Ø 48 (47 MM) BARNIZADOS BLANCO RAL 9010


| Código  | Tipo Diam. | Ejecución | Medida    | Giro Rosca |  | PVP € |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 56301D  | 48         | Ciego     | 1"        | Derecha    | 10/100                                                                                | 1,60  |
| 56301 I | 48         | Ciego     | 1"        | Izquierda  | 10/100                                                                                | 1,60  |
| 56418D  | 48         | Reducción | 1" x 1/8" | Derecha    | 10/100                                                                                | 1,64  |
| 56418 I | 48         | Reducción | 1" x 1/8" | Izquierda  | 10/100                                                                                | 1,64  |
| 56438D  | 48         | Reducción | 1" x 3/8" | Derecha    | 10/100                                                                                | 1,52  |
| 56438 I | 48         | Reducción | 1" x 3/8" | Izquierda  | 10/100                                                                                | 1,52  |
| 56412D  | 48         | Reducción | 1" x 1/2" | Derecha    | 10/100                                                                                | 1,52  |
| 56412 I | 48         | Reducción | 1" x 1/2" | Izquierda  | 10/100                                                                                | 1,52  |

 (\*) Producto puesto en nuestros almacenes. Consulten condiciones de envío.



## Tapones y reducciones en acero para radiador

Accesorios para montaje de radiadores y tapones



A



B/B1

### Ø 56 MM ZINCADOS

Para radiadores de hierro fundido y acero (\*).

| Código  | Tipo Diam. | Ejecución | Medida        | Giro Rosca | ➡    | PVP € |
|---------|------------|-----------|---------------|------------|------|-------|
| 55632D  | 56         | Ciego     | 1 1/4"        | Derecha    | 1/50 | 3,48  |
| 55632 I | 56         | Ciego     | 1 1/4"        | Izquierda  | 1/50 | 3,48  |
| 55618D  | 56         | Reducción | 1 1/4" x 1/8" | Derecha    | 1/50 | 3,52  |
| 55618 I | 56         | Reducción | 1 1/4" x 1/8" | Izquierda  | 1/50 | 3,52  |
| 55638D  | 56         | Reducción | 1 1/4" x 3/8" | Derecha    | 1/50 | 3,52  |
| 55638 I | 56         | Reducción | 1 1/4" x 3/8" | Izquierda  | 1/50 | 3,52  |
| 55612D  | 56         | Reducción | 1 1/4" x 1/2" | Derecha    | 1/50 | 3,52  |
| 55612 I | 56         | Reducción | 1 1/4" x 1/2" | Izquierda  | 1/50 | 3,52  |
| 15634D  | 56         | Reducción | 1 1/4" x 3/4" | Derecha    | 1/50 | 1,44  |
| 15634 I | 56         | Reducción | 1 1/4" x 3/4" | Izquierda  | 1/50 | 1,44  |

### NIPPELS

Fabricados en acero negro, cerrados (\*).

| Código | Medida | ➡     | PVP € |
|--------|--------|-------|-------|
| 560001 | 1"     | 1/100 | 0,60  |
| 560114 | 1 1/4" | 1/50  | 1,30  |

### BARRA TIPO "T" 1"

Fabricada en acero para montaje de nippels entre elementos.

Dimensiones: Long. Estándar: 64 cm. Long. Larga: 95 cm.

| Código | Medida nippel | Tipo - dims. A-B (mm) | PVP € |
|--------|---------------|-----------------------|-------|
| 000098 | 1"            | Estándar 640-350      | 31,30 |
| 000099 | 1"            | Larga 950-350         | 35,40 |

### BARRA MONTAJE 1 1/4" CON PALANCA

Varilla y palanca fabricadas en acero barnizado para montaje de nippels entre elementos.

| Código | Medida nippel | Long. varilla (mm) | PVP € |
|--------|---------------|--------------------|-------|
| 000094 | 1 1/4"        | 500                | 77,60 |
| 000095 | 1 1/4"        | 750                | 87,20 |

### LLAVE MONTAJE TAPONES BARNIZADOS

Su utilización permite preservar íntegramente el barnizado del tapón.

Fabricada en material plástico duro. Con hexágonos de las siguientes medidas. 1", 1/2", 3/8".

| Código | Medidas hexágonos                                 | PVP € |
|--------|---------------------------------------------------|-------|
| 598081 | A - 29 mm (1") B - 19 mm (3/8") B1 - 22 mm (1/2") | 5,96  |



(\*) Producto puesto en nuestros almacenes. Consulten condiciones de envío.



## Tapones y reducciones para paneles y radiadores-toallero

Productos para la protección de radiadores de aluminio



### TAPÓN CIEGO Ø 27 MM

Giro derecha con capuchón blanco, cuerpo **en latón niquelado**, con junta o-ring, para paneles y toalleros.

| Código | Medida |       | PVP € |
|--------|--------|-------|-------|
| 101380 | 3/8"   | 1/100 | 1,08  |
| 101120 | 1/2"   | 1/100 | 0,96  |



### TAPONES Y REDUCCIONES Ø 21 MM

Giro derecha, **en latón niquelado**, con junta o-ring, para paneles y toalleros.

| Código | Ciego |       | PVP € |
|--------|-------|-------|-------|
| 107010 | 1/4"  | 1/100 | 0,56  |
| 107013 | 3/8"  | 1/100 | 1,20  |
| 107012 | 1/2"  | 1/100 | 0,96  |



| Código | Reducción       |       | PVP € |
|--------|-----------------|-------|-------|
| 107018 | 1/2" M x 1/8" H | 1/100 | 1,70  |
| 107014 | 1/2" M x 1/4" H | 1/100 | 1,28  |
| 107038 | 1/2" M x 3/8" H | 1/100 | 1,80  |



### BOTE SPRAY PINTURA BLANCA

Para reparar piezas lacadas en blanco RAL 9010

| Código | Contenido (ml) |      | PVP € |
|--------|----------------|------|-------|
| 000102 | 400            | 1/12 | 11,10 |



### PROTECTOR AL

Producto especialmente diseñado para instalaciones de calefacción con radiadores de aluminio y sus derivados. Disminuye la formación de gases, ruidos y reacciones electrolíticas. Dosificación: para instalaciones hasta 30 Kw (25.000 Kcal), se recomienda utilizar 1 litro de protector AL.

| Código | Contenido |      | PVP € |
|--------|-----------|------|-------|
| 325303 | 1 l       | 1/10 | 6,60  |



## Juntas para radiadores de aluminio, hierro fundido o acero

Suministro mínimo

Unidades bolsa



### ESPECIALES PARA RADIADOR DE ALUMINIO

#### JUNTA PLANA BLANCA

Fabricada en fibra rígida. Presión máx.: 30 bar. Temp. máx.: 180 °C.

| Código | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP € (ud) |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------|------------|
| 143044 | 1"     | 42 x 33 x 1                               | 100   | 0,122      |

#### JUNTA CON REBORDE

Caucho termoplástico. Temp. trabajo: - 40 °C + 135 °C. Realiza cierre cónico en la rosca y cierre plano en la base del tapón/reducción.

| Código | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP € (ud) |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------|------------|
| 141050 | 1"     | 40 x 32 x 1,9                             | 100   | 0,204      |

#### JUNTA PLANA TEFLON

PTFE P1000. Temp. máx.: 200 °C.

| Código | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP € (ud) |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------|------------|
| 141043 | 1"     | 42 x 33 x 1,5                             | 100   | 0,252      |



### TRADICIONALES

#### JUNTAS PLANAS FIBRA VERDE

Fabricadas en FASIT 205. Presión máx.: 30 bar. Temp. máx.: 180 °C.

#### NIPPELS Y RADIADOR DE ALUMINIO

| Código | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP € (ud) |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------|------------|
| 159044 | 1"     | 42 x 33 x 1                               | 100   | 0,146      |

#### RADIADOR DE ALUMINIO

| Código | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP € (ud) |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------|------------|
| 159046 | 1"     | 41 x 33 x 1,8                             | 100   | 0,124      |

#### RADIADOR DE HIERRO FUNDIDO

| Código | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP € (ud) |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------|------------|
| 159048 | 1"     | 48 x 33 x 1                               | 100   | 0,216      |
| 159049 | 1"     | 48 x 33 x 1,8                             | 100   | 0,180      |

#### RADIADOR DE HIERRO FUNDIDO Y ACERO

| Código | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP € (ud) |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------|------------|
| 159056 | 1¼"    | 56 x 42 x 1                               | 100   | 0,266      |
| 159050 | 1¼"    | 56 x 42 x 1,8                             | 100   | 0,276      |
| 159053 | 1¼"    | 51,5 x 44 x 1,8                           | 100   | 0,368      |

#### JUNTA PLANA GRAFITADA NEGRA

Para radiador de aluminio fabricada en DONIFLEX.

| Código | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP € (ud) |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------|------------|
| 159043 | 1"     | 42 x 33 x 1                               | 100   | 0,138      |
| 149046 | 1"     | 42 x 32 x 1,5                             | 100   | 0,210      |





## Purgadores manuales para radiador, llavines de purga

### Suministro mínimo

Unidades bolsa



#### 500

Purgador manual fabricado en latón niquelado. Volante termo-plástico blanco.

| Código | Medida |        | PVP € |
|--------|--------|--------|-------|
| 900015 | 1/8"   | 10/100 | 1,22  |
| 900016 | 1/4"   | 10/100 | 1,30  |
| 900017 | 3/8"   | 10/100 | 1,94  |
| 900018 | 1/2"   | 10/75  | 2,80  |



#### VS 610 CORTO

Purgador manual fabricado en latón niquelado. Con volante metálico no extraíble.

| Código | Medida | H (mm) |        | PVP € |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 610020 | 1/8"   | 22     | 10/100 | 1,92  |



#### VS 610 LARGO

Purgador manual fabricado en latón niquelado. Con volante metálico no extraíble.

| Código | Medida | H (mm) |        | PVP € |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 610018 | 1/8"   | 27     | 50/100 | 2,38  |



#### LLAVÍN DE PURGA CUADRADILLO

Metal niquelado. (\*)

| Código | Medida   | Bolsa | PVP € |
|--------|----------|-------|-------|
| 011202 | 5 x 5 mm | 100   | 0,28  |



#### LLAVÍN DE PURGA CUADRADILLO

Plástico. (\*)

| Código | Medida   | Bolsa | PVP € |
|--------|----------|-------|-------|
| 011201 | 5 x 5 mm | 100   | 0,16  |

(\*) No válido para purgadores CPS EXPORT, código 204018.



## Purgadores manuales orientables para radiador

### Suministro mínimo

Unidades caja



### MPS EXPORT

Sistema de cuadradillo/moneda. Fabricado en latón niquelado, totalmente metálico. Juntas O-ring en EPDM. Cabezal orientable 360°. Pitón de descarga con inclinación 20°. Presión máx.: 10 bar. Temp. máx.: 110 °C.

| Código | Medida |          | PVP € |
|--------|--------|----------|-------|
| 205018 | 1/8"   | 100/1000 | 1,26  |



### MPS ORIGINAL

Sistema de cuadradillo/moneda. Fabricado en latón niquelado, totalmente metálico. Juntas O-ring en EPDM. Cabezal orientable 360°. Pitón de descarga con inclinación 20°. Presión máx.: 10 bar. Temp. máx.: 110 °C.

| Código | Medida   |          | PVP € |
|--------|----------|----------|-------|
| 105018 | 1/8"     | 100/1000 | 1,72  |
| 105014 | 1/4"     | 1/100    | 1,80  |
| 105038 | 3/8"     | 1/100    | 1,90  |
| 105012 | 1/2" (*) | 1/100    | 3,28  |



### CPS EXPORT

Sistema de cuadradillo/moneda. Cuerpo en latón niquelado, cabezal en nylon. Juntas O-ring en EPDM. Cabezal orientable 360°. Pitón de descarga con inclinación 20°. Presión máx.: 10 bar. Temp. máx.: 110 °C.

| Código | Medida |          | PVP € |
|--------|--------|----------|-------|
| 204018 | 1/8"   | 100/1000 | 0,78  |



### CPS ORIGINAL

Sistema de cuadradillo/moneda. Cuerpo en latón niquelado, cabezal en nylon. Junta O-ring en EPDM. Cabezal orientable 360°. Pitón de descarga con inclinación 20°. Presión máx.: 10 bar. Temp. máx.: 110 °C.

| Código | Medida   |          | PVP € |
|--------|----------|----------|-------|
| 104018 | 1/8"     | 100/1000 | 1,12  |
| 104014 | 1/4"     | 1/100    | 1,30  |
| 204038 | 3/8"     | 1/100    | 1,50  |
| 204012 | 1/2" (*) | 1/100    | 1,28  |



### MPS/2

Sistema de volante. Fabricado en latón niquelado, totalmente metálico. Juntas O-ring en EPDM. Cabezal orientable 360°. Pitón de descarga con inclinación 20°. Presión máx.: 10 bar. Temp. máx.: 110 °C.

| Código | Medida |       | PVP € |
|--------|--------|-------|-------|
| 106018 | 1/8"   | 1/100 | 1,98  |
| 106014 | 1/4"   | 1/100 | 2,02  |
| 106038 | 3/8"   | 1/100 | 2,04  |



(\*) Especialmente indicado para paneles, radiadores toalleros, etc.



## Purgadores automáticos de boya para radiador

Tapón purgador RADIPUR y purgador angular RADIVENT



### 870 RADIPUR CROMADO

Applus<sup>®</sup>

Tapón-purgador automático de boya cromado, para radiador, con junta de goma cónica en EPDM. Presión máx.: 10 bar. Temp. máx.: 100 °C. Certificación Applus según normas UNE-EN 442-2.

| Código  | Medida    | ➡      | PVP € |
|---------|-----------|--------|-------|
| 87A25D  | 1" Dcha.  | 10/200 | 8,60  |
| 87A25 I | 1" Izqda. | 10/200 | 8,60  |



### 850

Tapón-purgador automático de boya **cromado** para radiador. Incorpora junta de fibra plana. Presión máx.: 10 bar. Temp. máx.: 100 °C.

| Código  | Medida        | ➡      | PVP € |
|---------|---------------|--------|-------|
| 85032D  | 1 1/4" Dcha.  | 10/100 | 14,54 |
| 85032 I | 1 1/4" Izqda. | 10/100 | 14,54 |



### 810 RADIVENT ANGULAR MINI

Purgador automático de boya, niquelado angular para radiador. Presión máx.: 10 bar. Temp. máx.: 100 °C. Dimensión H: 62 mm.

| Código | Medida | ➡     | PVP € |
|--------|--------|-------|-------|
| 810012 | 3/8"   | 1/100 | 11,34 |
| 810013 | 1/2"   | 1/100 | 11,34 |



### 800 RADIVENT ANGULAR

Purgador automático de boya niquelado angular para radiador. Presión máx.: 10 bar. Temp. máx.: 100 °C. Dimensión H: 61 mm.


| Código | Medida | ➡     | PVP € |
|--------|--------|-------|-------|
| 011503 | 3/8"   | 1/100 | 13,26 |
| 011504 | 1/2"   | 1/100 | 13,26 |



## Purgadores automáticos TACO-VENT para radiador



**CALIDAD Y FIABILIDAD SUIZA**  
TACO-VENT fue el primer purgador de discos.  
¡Rechace imitaciones!

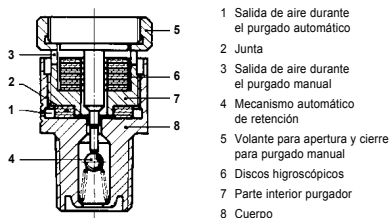

### APLICACIONES

Especialmente diseñados para la eliminación automática del aire en radiadores de calefacción por agua caliente. El aire acumulado en el radiador se elimina a través de los discos de fibras higroscópicas de las que va provisto. Estas, al contacto con el agua, se hinchan y cierran herméticamente el paso. El aire que pueda acumularse posteriormente, seca los discos que, de nuevo, dejan pasar el aire eliminándolo totalmente.

### FUNCIONAMIENTO

El purgador funciona automáticamente con la cabeza apretada a fondo. Los discos de fibra pueden cambiarse, en caso necesario, sin vaciar la instalación, gracias a la válvula de retención en Inox incorporada en el purgador. El purgador puede instalarse horizontal o vertical.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en latón niquelado.
- Presión mínima de funcionamiento: 0,1 m.c.a.
- Presión máxima: 8,5 bar.
- Temperatura máxima: 115 °C.
- Juntas en EPDM.
- Válvula de retención en Inox.
- El modelo en 1/2" ha sido concebido especialmente para paneles. Realiza la función de tapón-purgador con sistema orientable.

### OBSEQUIO

Práctica navaja suiza VICTORInox  
Consulte condiciones de promoción



### TACO-VENT

Purgador automático de discos higroscópicos.  
Totalmente metálico, con válvula de retención en acero Inox.

| Código       | Medida |         | PVP€ |
|--------------|--------|---------|------|
| 240.5417.000 | 1/8"   | 20/1000 | 4,20 |
| 240.5418.000 | 1/4"   | 20/800  | 7,08 |
| 240.5419.000 | 3/8"   | 12/600  | 7,36 |

### TACO-VENT PARA PANEL

Purgador automático de discos higroscópicos con anillo orientable de purga color blanco y válvula de retención en acero Inox para panel o radiadores toallero.

| Código       | Medida |        | PVP€ |
|--------------|--------|--------|------|
| 240.5420.000 | 1/2"   | 12/360 | 9,08 |



## Soportes de alicatar en acero zincado para radiador

### Suministro mínimo

Unidades caja



#### RECTANGULAR

Para radiador de aluminio. Curva 1".

| Código | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € |
|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 030201 | 70     | 95      | 200                                                                                 | 1,20  |



#### REVERSIBLE

Para radiador de aluminio. Curva 1". Regulable en vertical: 23 mm.

| Código | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € |
|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 134500 | 65     | 85      | 200                                                                                 | 1,16  |



#### REVERSIBLE ISOFÓNICO

Para radiador de aluminio. Curva 1". Fabricado totalmente en acero barnizado y pala con recubrimiento en resina plastificada de alta calidad color blanco, para amortiguar ruidos. Regulable en vertical: 23 mm.

| Código | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € |
|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 032002 | 75     | 95      | 250                                                                                 | 2,32  |



#### ALICATAR PALA OCULTO

Para radiador de aluminio. Curva 1".

| Código | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € |
|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 135ALU | 70     | 100     | 200                                                                                   | 0,60  |

La dimensión L corresponde a la distancia desde la pared hasta el centro de curva del soporte.  
La dimensión LT corresponde a la longitud total del soporte.



## Soportes de alicatar en acero zincado para radiador

### Suministro mínimo

Unidades caja



### TRIANGULAR 1"

Para radiador de aluminio. Curva 1".

| Código | Nº Colum. | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € |
|--------|-----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1340Z3 | -         | 65     | 95      | 250                                                                                 | 1,34  |
| 1341Z3 | -         | 85     | 115     | 200                                                                                 | 1,60  |



### TRIANGULAR 1 1/4"

Para radiador de hierro fundido y chapa. Curva 1 1/4".

| Código | Nº Colum. | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € |
|--------|-----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1340Z2 | 2         | 55     | 80      | 250                                                                                 | 1,30  |
| 1340Z5 | 3         | 65     | 100     | 250                                                                                 | 1,40  |
| 1340Z4 | 4         | 95     | 130     | 200                                                                                 | 1,50  |



### ITAL 1 UÑA

Para radiador de aluminio.

| Código | Dist. Pared (mm) | LT (mm) |  | PVP € |
|--------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ITAL00 | 25               | 92      | 200                                                                                 | 0,52  |



### RAY 3 UÑAS

Para radiador de aluminio.

| Código | Dist. pared (mm) | LT (mm) |  | PVP € |
|--------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RAY000 | 25               | 95      | 250                                                                                   | 0,72  |

La dimensión L corresponde a la distancia desde la pared hasta el centro de curva del soporte.  
La dimensión LT corresponde a la longitud total del soporte.



## Soportes en nylon regulables para radiador de aluminio

### Soportes para radiadores toallero



#### JUEGO SOPORTE REGULABLE “PINGÜINO”

Soporte regulable para el anclaje de radiadores de aluminio de fácil y perfecta instalación (un sólo taco y un sólo tornillo).

- Puede regularse hasta 25 mm en sentido vertical y hasta 10 mm en sentido horizontal.
- Permite obtener una perfecta posición del radiador a una distancia de 25 mm de la pared, distancia a la que se obtiene el mejor intercambio térmico con el aire.
- Está fabricado en nylon reforzado con fibra de vidrio, lo que además garantiza una gran solidez (cada soporte resiste hasta 150 kg), reduciéndose notablemente los ruidos producidos por el radiador.
- Su exclusivo sistema de colocación en el radiador permite que éste no se aprecie a la vista, logrando de esta forma una perfecta estética.
- Se suministra en prácticos embalajes de 2 unidades, incluyendo los tacos y tornillos correspondientes, ambos de gran calidad.



#### PINGÜINO

Juego soporte regulable. Fabricado en nylon reforzado. Para radiador de aluminio. Incluye 2 soportes, 2 tacos Ø 10 mm largo 6 cm, 2 tornillos y 2 arandelas. Regulación: 25 mm en vertical, 10 mm en horizontal.

| Código | H (mm) |      | PVP € (par) |
|--------|--------|------|-------------|
| 100550 | 95     | 2/30 | 7,70        |



#### SOPORTE PLÁSTICO

Para radiador de aluminio. Fabricado en resina acetilica.

Regulación: 25 mm en vertical.


| Código | H (mm) |       | PVP € (ud) |
|--------|--------|-------|------------|
| 1340P1 | 80     | 1/600 | 1,16       |



#### KIT SOPORTES PARA RADIADOR TOALLERO

Color blanco para la sujeción de radiadores toallero. Permite regular la distancia entre la pared y el toallero. Compuesto por 3 soportes, 3 tacos y 3 tornillos.

| Código | Color  | Regulación (mm) |      | PVP € |
|--------|--------|-----------------|------|-------|
| 135001 | Blanco | 25              | 1/20 | 15,24 |

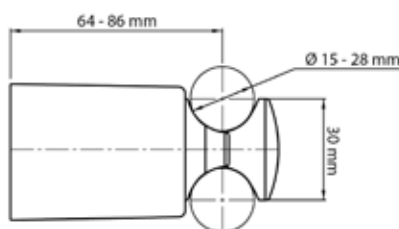



## Soportes de alicatar zincados y barnizados regulables para radiador



### TRIANGULAR ISOFÓNICO REGULABLE

Para radiadores de aluminio. Curva 1". Fabricado en acero zincado, incluye pieza de plástico color blanco en la base de la curva para amortiguar ruidos. Regulable en vertical mediante tornillo: 11 mm. Se suministra en bolsa de 2 unidades con 6 tacos y 6 tornillos.

| Código | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € (par) |
|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 030200 | 75     | 95      | 1/50 pares                                                                          | 3,60        |



### DUBAL TRIANGULAR OCULTO REGULABLE

Para radiadores de aluminio DUBAL y similares. Curva 1". Fabricado en acero zincado ISO 4042 A2J. Con base soporte pletina. Regulable en horizontal: 10 mm. Se suministra en bolsa de 2 unidades con 4 tacos y 4 tornillos.

| Código | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € (par) |
|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 030202 | 75     | 100     | 1/50                                                                                | 5,98        |



### REGULABLE RECTO TIPO FERROLI

Para radiadores de aluminio. Curva 1". Fabricado en acero zincado. Regulable en vertical mediante tornillo: 11 mm. Se suministra en bolsa de 2 unidades con 4 tacos, 4 tornillos, 4 toques en plástico y 2 placas de sujeción.

| Código | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € (par) |
|--------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 136012 | 70     | 95      | 1/50 pares                                                                           | 3,88        |



### BLISTER JUEGO SOPORTES ISOFÓNICOS REGULABLES

Para radiadores de aluminio. Curva 1". Fabricado totalmente en acero barnizado y pala con recubrimiento en resina plastificada de alta calidad color blanco, para amortiguar ruidos. Regulable en vertical mediante tornillo: 20 mm. El blister incluye 2 soportes, 4 tornillos y 4 tacos.

| Código | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € (par) |
|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 032004 | 65     | 90      | 1/50 pares                                                                            | 8,70        |



### BLISTER JUEGO SOPORTES ISOFÓNICOS REGULABLES A ESCUADRA

Para radiadores de aluminio. Curva 1". Fabricado totalmente en acero barnizado y pala con recubrimiento en resina plastificada de alta calidad color blanco, para amortiguar ruidos. Regulable en vertical: 23 mm en horizontal: 15 mm. El blister incluye 2 soportes, 4 tornillos y 4 tacos.

| Código | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € (par) |
|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 032003 | 70     | 92      | 1/50 pares                                                                            | 7,90        |

La dimensión L corresponde a la distancia desde la pared hasta el centro de curva del soporte.  
La dimensión LT corresponde a la longitud total del soporte.



## Soportes de empotrar en acero zincado para radiador

### Suministro mínimo

Unidades por caja



#### EMPOTRAR ZINCADO

Para radiador de hierro fundido. Curva 1 1/4".

| Código | Nº Colum. | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € |
|--------|-----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1310G3 | 3         | 140    | 165     | 250                                                                                 | 1,22  |
| 1310G4 | 4         | 180    | 215     | 250                                                                                 | 1,34  |



#### EMPOTRAR ZINCADO TIPO FERROLI

Para radiador de aluminio. Curva 1".

| Código | Nº Colum. | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € |
|--------|-----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 137012 | -         | 150    | 175     | 200                                                                                 | 1,66  |



#### EMPOTRAR ZINCADO

Para radiador de aluminio. Curva 1".

| Código | Nº Colum. | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € |
|--------|-----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 139012 | -         | 151    | 180     | 250                                                                                 | 1,20  |

La dimensión L corresponde a la distancia desde la pared hasta el centro de curva del soporte.  
La dimensión LT corresponde a la longitud total del soporte.



## Soportes telescópicos regulables



### MULTIFIX BARNIZADO

Para radiador de aluminio. Color blanco RAL 9010. Taco largo 80 mm, Ø 10 mm. Radio plano, espesor 3,5 mm.

| Código | Diám. (mm) | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € (bolsa 2 ud) |
|--------|------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 135085 | 7          | 145    | 170     | 1/50                                                                                | 2,28               |

Para radiador de aluminio/hierro fundido. Color blanco RAL 9010. Taco largo 83 mm, Ø 12 mm. Radio plano, espesor 5,5 mm.

| Código | Diám. (mm) | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € (bolsa 2 ud) |
|--------|------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 988089 | 9          | 175    | 205     | 1/50                                                                                | 2,40               |



### MULTIFIX ZINCADO

Taco largo 85 mm, Ø 10 mm. Radio plano de espesor 4 mm, para radiador de aluminio.

| Código | Diám. (mm) | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € (bolsa 2 ud) |
|--------|------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 136083 | 7          | 145    | 170     | 1/50                                                                                | 1,86               |



### ZINCADO/ALU

Taco largo 100 mm, Ø 10 mm. Radio redondo Ø 7 mm, para radiador de aluminio.

| Código | Diám. (mm) | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € (bolsa 2 ud) |
|--------|------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 137583 | 7          | 135    | 180     | 1/50                                                                                | 1,60               |



### ZINCADO ALU/HF

Taco largo 80 mm, Ø 12 mm. Radio plano de espesor 5 mm, para radiador de aluminio y hierro fundido.

| Código | Diám. (mm) | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € (bolsa 2 ud) |
|--------|------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 137083 | 9          | 145    | 170     | 1/50                                                                                  | 2,24               |




### ZINCADO HF

Taco largo 90 mm, Ø 16 mm. Radio redondo Ø 12 mm, para radiador de hierro fundido de 2 y 3 columnas.

| Código | Diám. (mm) | L (mm) | LT (mm) |  | PVP € (bolsa 2 ud) |
|--------|------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 138083 | 12         | 195    | 230     | 1/25                                                                                  | 4,30               |



SOPORTES REGULABLES A PERCUSIÓN

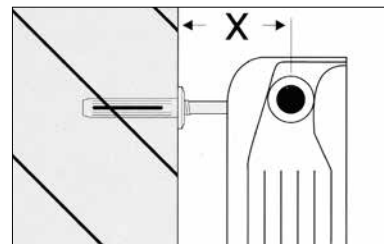

X = 60 mm Cód. 135085 / 988089 / 988090  
X = 115 mm Cód. 136083 / 137583 / 137083 / 138083

La dimensión L corresponde a la distancia desde la pared hasta el centro de curva del soporte.  
La dimensión LT corresponde a la longitud total del soporte.